

DO NOT RETURN THIS BROADCAST HAND SEEDER TO STORE
Call: 800-950-4458 or visit www.chapinmfg.com

CHAPIN®

PROFESSIONAL BROADCAST HAND SEEDER

WITH
SURESPREAD™
TECHNOLOGY



Please call **800-950-4458** if you are missing any parts, having trouble assembling, or have any questions regarding the safe operation of this product.

DO NOT RETURN TO THE STORE.

MODEL 84600

⚠ WARNING ⚠

Carefully Read These Instructions Before Use


011961 R0713

⚠ WARNING ⚠

IMPROPER USE OR FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS CAN RESULT IN PRODUCT FAILURE OR INJURIES. FOR SAFE USE OF THIS PRODUCT YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The Chapin 84600 Broadcast hand seeder is preassembled at our factory, leaving only the crank handle for you to attach. To attach, turn crank handle onto crank shaft in a clockwise motion. There is no need to tighten the handle, just use your Broadcast hand seeder and it will tighten automatically. This completes the assembly process. (SEE FIGURE A)

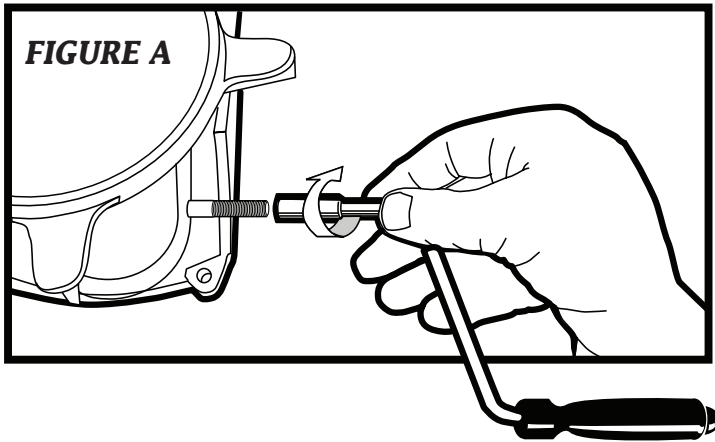


OPERATING INSTRUCTIONS


- 1) Identify the appropriate setting for the type of seed you will be spreading using the chart on the following page (this convenient chart is also located on the underside of your Broadcast Seeder). Line up the Setting Indicator to the setting required and then use the control lever to lock the setting in place by tightening the wing nut. (SEE FIGURE B)
- 2) Make sure the slide Gate is closed before filling seed bag.
- 3) Fill Broadcaster bag with seed or fertilizer to $\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{4}$ full.
- 4) Place shoulder strap over shoulder. Place the Broadcast Seeder against hip.
- 5) Crank the handle maintaining a steady clockwise motion and walk at a consistent pace to spread the seed evenly. Then open the Slide Gate by pulling back on the setting indicator to the previously adjusted setting.
- 6) To close the Slide Gate, simply press down on the Control Lever to release.

FIGURE B

Step 1: Loosen the Wing Nut.

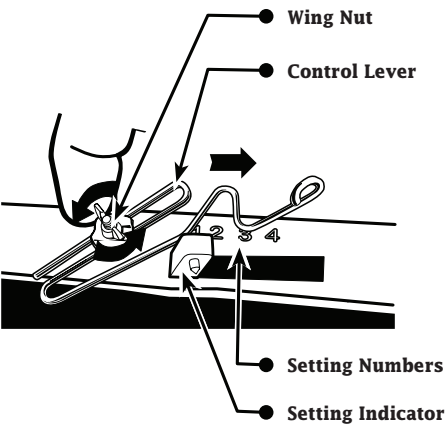


Step 2: Adjust the Control Lever to the setting required.

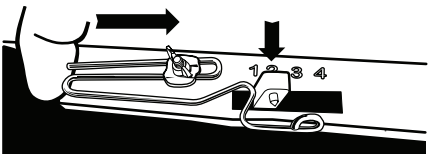

Tighten Wing Nut.

Step 3: To release, push down on control Lever.

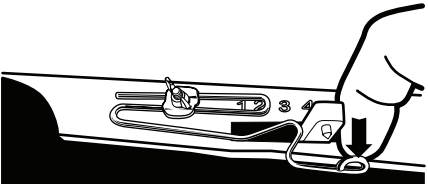

SPREADER SETTINGS:

Model 84600

Material Type		Broadcast Width (ft.)	Spreader Setting
Fertilizer	Granular	8'-10'	3
	Pelletized	12'-15'	3.5
Grass Seed	Fine	10'-13'	4
	Coarse	8'-9'	5

*Due to the variables involved, these settings are intended for reference only.

*Debido a las variables implicadas, estos ajustes sirven solo como referencia.

DO NOT RETURN THIS BROADCAST HAND SEEDER TO STORE
Call: 800-950-4458 or visit www.chapinmfg.com

2 Year Limited Warranty

Chapin warrants this product against defects in workmanship and materials for a period of 2 years. If a defect is found during this period, Chapin will repair or replace the product at no charge provided the failure is not the result of incorrect installation, mishandling or normal wear and tear as determined by Chapin. Chapin may request return of the product along with the original purchase receipt for examination and compliance with the terms of this warranty. All returned product must first receive authorization from Chapin by phone at 800-950-4458 or mail at 700 Ellicott Street, Batavia, New York, 14021.

LIMITATIONS: This warranty covers only the product. Any additional expense associated with repair or replacement of defected product is specifically excluded. Chapin makes no warranty against product failure due to the effects of corrosion. As a preventative measure, clean and dry your spreader thoroughly after each use.



www.chapinmfg.com
800-950-4458

***P.O. Box 549 700 Ellicott St.
Batavia, NY 14021-0549 U.S.A.***

Congratulations!

You have just purchased a quality Chapin product.
Register Your Spreader Online@ www.chapinmfg.com/warranty.asp

**NO REGRESE ESTA SEMBRADORA MANUAL POR VOLEO A LA TIENDA
Llame al: 800-950-4458 or visit www.chapinmfg.com**

CHAPIN®

Sembradora manual por voleo profesional

WITH
SURESPREAD™
TECHNOLOGY



Por favor, llame al **800-950-4458** si le faltan piezas, tiene problemas con el ensamblaje o tiene alguna duda sobre el funcionamiento seguro de este producto.

NO LO REGRESE A LA TIENDA.

MODELO 84600

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Lea estas instrucciones atentamente antes de utilizarlo


011961 R0713

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL MAL USO O EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE ORIGINAR QUE EL PRODUCTO NO FUNCIONE O QUE PRODUZCA LESIONES. PARA UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, DEBE LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

La sembradora manual por voleo 84600 se ensambla previamente en nuestra fábrica; usted solo debe instalar la manija. Para la instalación, gire la manija hacia el cigüeñal en sentido horario. No es necesario ajustar la manija, solo use su sembradora manual por voleo y se ajustará automáticamente. Esto completa el proceso de ensamblaje. (VEA LA FIGURA A).

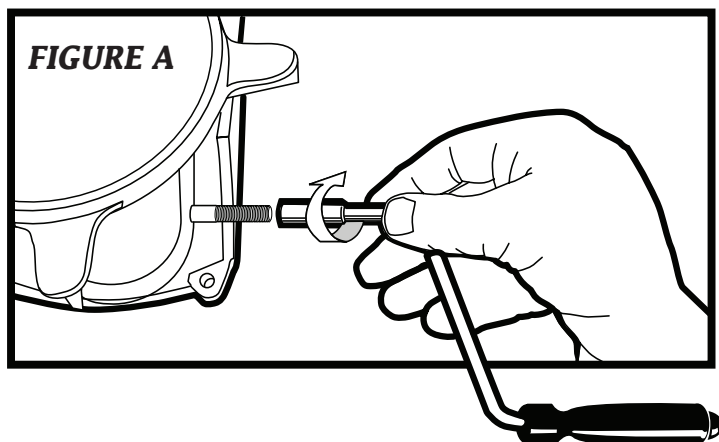


INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO


- 1) Identifique la posición apropiada para el tipo de semilla que esparcirá usando el cuadro de la página siguiente (este práctico cuadro también está situado en la parte inferior de su sembradora manual por voleo). Alinee el indicador de posición a la posición requerida y luego use la palanca de control para asegurar la posición en su lugar ajustando la tuerca mariposa. (VEA LA FIGURA B)
- 2) Asegúrese de que la compuerta deslizante esté cerrada antes de llenar la bolsa de semillas.
- 3) Llene la bolsa del esparcidor con semillas o fertilizante hasta llenar de 1/2 a 3/4 de la bolsa.
- 4) Colocar la correa para el hombro sobre el hombro. Colocar la sembradora manual por voleo contra la cadera.
- 5) Gire la manija en sentido horario de forma estable y camine a ritmo constante para esparcir las semillas de manera uniforme. Luego abra la compuerta deslizante jalando del indicador de posición hacia la posición previamente ajustada.
- 6) Para cerrar la compuerta deslizante, simplemente presione hacia abajo la palanca de control para soltar.

FIGURA B


Paso 1: Afloje la tuerca mariposa.

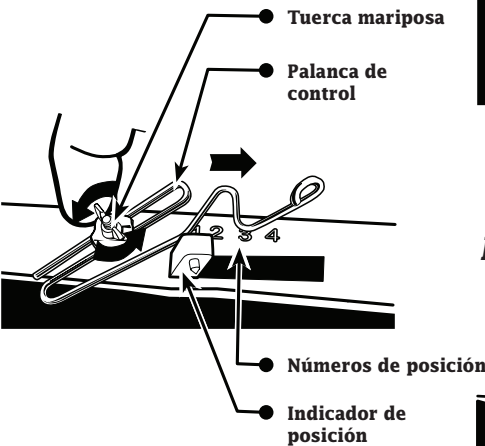

Paso 2: Ajuste la palanca de control en la posición requerida.

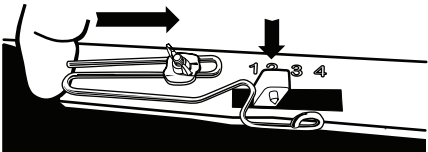

Paso 3: Para soltar, presione hacia abajo la palanca de control.

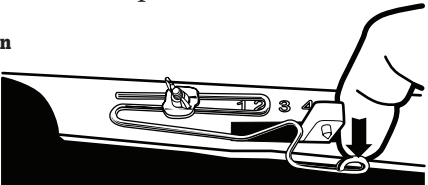

AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

Modelo 84600

Tipo de material		Ancho de la dispersión (pies)	Ajuste del esparcidor
Fertilizante	Granulado	8'-10'	3
	Peletizado	12'-15'	3.5
Semillas de césped	Fino	10'-13'	4
	Grueso	8'-9'	5

*Debido a las variables implicadas, estos ajustes sirven solo como referencia.

NO REGRESE ESTA SEMBRADORA MANUAL POR VOLEO A LA TIENDA
Llame al:800-950-4458 or visit www.chapinmfg.com

***2 años de
garantía
limitada***

Chapin garantiza este producto contra defectos en la calidad y los materiales por un periodo de 2 años. Si se encuentra un defecto durante este periodo, Chapin reparará o reemplazará el producto sin ningún cargo siempre y cuando la falla no sea el resultado de una incorrecta instalación, un mal manejo o un desgaste normal, según sea determinado por Chapin. Es posible que Chapin solicite el regreso del producto junto con el recibo original de la compra para su revisión y conformidad con los términos de esta garantía. Todo producto regresado debe primero tener la autorización de Chapin por teléfono al 800-950-4458 o por correo a 700 Ellicott Street, Batavia, New York, 14021.

LIMITACIONES: Esta garantía cubre solo el producto. Se excluye específicamente todo gasto adicional asociado con la reparación o el reemplazo del producto defectuoso. Chapin no ofrece garantía contra la falla de un producto debido a los efectos de corrosión. Como una medida preventiva, limpie y seque completamente su esparcidor después de cada uso.



www.chapinmfg.com
800-950-4458

***P.O. Box 549 700 Ellicott St.
Batavia, NY 14021-0549 U.S.A.***

¡Felicitaciones!


Acaba de comprar un producto de calidad Chapin.
Registre su esparcidor en línea en www.chapinmfg.com/warranty.asp

NE PAS RAPPORTER CET ÉPANDEUR MANUEL À LA VOLÉE AU MAGASIN
Composez le : 800-950-4458 or visit www.chapinmfg.com

CHAPIN®

Épandeur professionnel manuel à la volée

WITH **SURESPREAD™**
TECHNOLOGY



Veuillez composer le **800-950-4458** si des pièces sont manquantes, si vous avez des problèmes d'assemblage ou des questions relativement au fonctionnement sécuritaire de ce produit.

NE PAS RAPPORTER AU MAGASIN.

MODÈLE 84600

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Avertissement : lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation


011961 R0713

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

UNE MAUVAISE UTILISATION OU NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS PEUT MENER À UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU À DES BLESSURES. POUR UTILISER CE PRODUIT SANS DANGER, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

L'épandeur manuel à la volée 84600 est préassemblé dans notre usine, vous laissant seulement la manivelle à fixer. Pour la fixer, tourner la manivelle sur le vilebrequin dans un mouvement horaire. Nul besoin de serrer la manivelle, utiliser uniquement votre épandeur manuel à la volée et elle se serrera automatiquement. Ceci complète le processus d'assemblage. (VOIR L'IMAGE A).

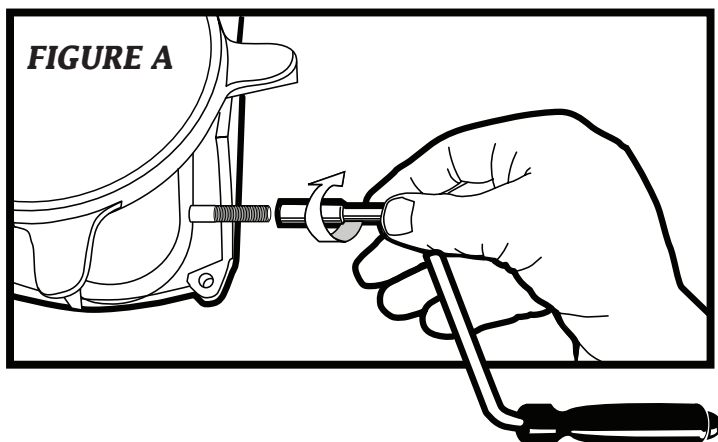


INSTRUCTIONS D'UTILISATION


- 1) Identifier le réglage approprié pour le type de graine que vous épandrez à l'aide du tableau apparaissant à la page suivante (ce tableau pratique apparaît également au verso de votre épandeur manuel à la volée). Aligner l'indicateur de réglage au réglage requis, puis utiliser le levier de contrôle pour verrouiller le réglage en place en serrant l'écrou à ailettes. (VOIR L'IMAGE B).
- 2) Veiller à ce que la vanne d'arrêt soit fermée avant de remplir le sac de graine.
- 3) Remplir le sac de graine ou de fertilisant à la moitié ou aux trois quarts.
- 4) Placer la bandoulière sur l'épaule. Placer l'épandeur manuel à la volée contre la hanche.
- 5) Tourner la manivelle en maintenant un mouvement horaire stable et marcher à un rythme constant pour étendre les graines uniformément. Puis, ouvrir la vanne d'arrêt en tirant l'indicateur de réglage au réglage précédent.
- 6) Pour fermer la vanne d'arrêt, appuyer simplement sur le levier de contrôle pour relâcher.

FIGURE B

Étape 1 : Desserrer l'écrou à ailettes.

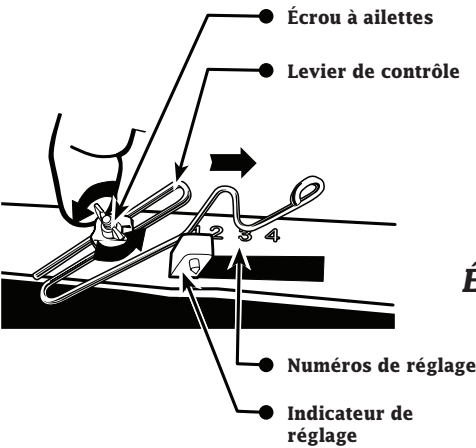


Étape 2 : Ajuster le levier de contrôle au réglage requis.

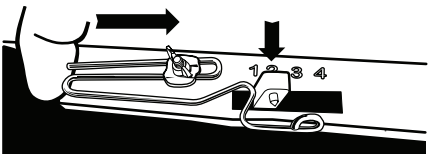

Serrez l'écrou à ailettes.

Étape 3 : Pour relâcher, pousser le levier de contrôle.

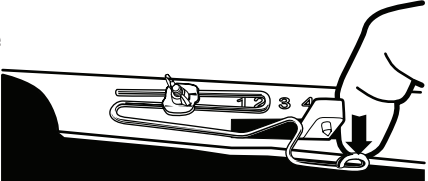

RÉGLAGES DE L'ÉPANDEUR :

Modèle 84600

Type de matériel		Largeur de pulvérisation (pi)	Réglage de l'épandeur
Engrais	Granulaire	8'-10'	3
	Aggloméré	12'-15'	3.5
Semences d'herbe	Fine	10'-13'	4
	Grossière	8'-9'	5

*En raison des variables impliquées, ces réglages sont conçus à titre de référence uniquement.

NE PAS RAPPORTER CET ÉPANDEUR MANUEL À LA VOLÉE AU MAGASIN
Composez le : 800-950-4458 or visit www.chapinmfg.com

Garantie limitée de 2 ans

Chapin garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériel pour une période de 2 ans. Si vous trouvez un défaut pendant cette période, Chapin réparera ou remplacera le produit gratuitement, si le défaut ne résulte pas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise manipulation ou d'une usure ou déchirure normale, comme déterminé par Chapin. Chapin peut demander un retour du produit avec la facture d'achat originale aux fins de consultation et de conformité avec les modalités de cette garantie. Tous les produits retournés doivent d'abord obtenir l'autorisation de Chapin par téléphone au 800-950-4458 ou par courrier à 700 Ellicott Street, Batavia, New York, 14021.

LIMITATIONS : Cette garantie couvre uniquement le produit. Toute dépense supplémentaire associée à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux est spécifiquement exclus. Chapin n'offre aucune garantie à l'égard de tout défaut du produit suite aux effets de la corrosion. À titre de mesure préventive, nettoyer et essuyer votre semoir après chaque utilisation.



www.chapinmfg.com
800-950-4458

***P.O. Box 549 700 Ellicott St.
Batavia, NY 14021-0549 U.S.A.***

Félicitations!

Vous venez d'acheter un produit de qualité Chapin.
Enregistrez votre épandeur en ligne @ www.chapinmfg.com/warranty.asp